YOKOHAMA

КАТАЛОГ ШИН ЗИМА 2022 / 2023

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ / АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА SUV / КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Мы — YOKOHAMA

Мировой производитель автомобильных шин с 1917 года
В группу компаний YOKOHAMA Rubber входят YOKOHAMA Rubber Co., Ltd., 113 дочерних подразделений и 35 филиалов по всему миру.

Первичная комплектация

Шины YOKOHAMA были одобрены во всем мире ведущими автопроизводителями и поставляются в качестве первичной комплектации для широкого спектра автомобилей, включая высококачественные флагманские автомобили премиум-класса.

Концепция BluEarth

BluEarth – философия разработки шин YOKOHAMA, дружественных к обществу, окружающей среде и человеку. Обеспечение полного удовольствия от вождения и одновременно снижение воздействия на окружающую среду.

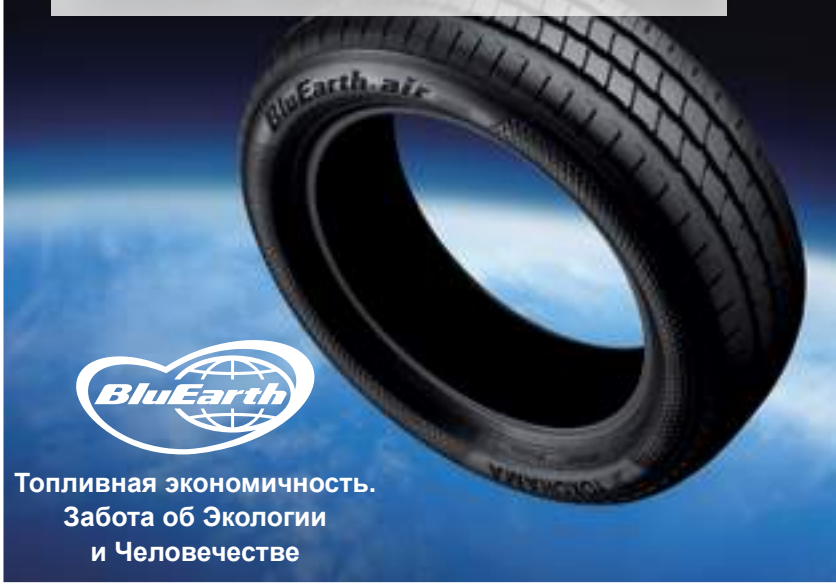

Топливная экономичность. Забота об Экологии и Человечестве

Победы на гоночных трассах

Шины YOKOHAMA ADVAN поставляются на чемпионаты мира, международные и национальные соревнования по автоспорту высшего уровня.

С заботой об окружающей среде

Забота о нашей планете является частью общей философии YOKOHAMA, которая привела к высшей оценке «A» в хорошо известном климатическом списке CDP для ответственно действующих компаний.

CDP
DISCLOSURE INSIGHT ACTION

YOKOHAMA

Шипованные шины YOKOHAMA

iG65

iceGUARD Stud iG65

Для легковых автомобилей и SUV
- Профиль: 35–65 %
- Дюймы: 22–16

Стр. 4

iG55

iceGUARD Stud iG55

Для легковых автомобилей и SUV
- Профиль: 30–75 %
- Дюймы: 21–14

Стр. 4

Фрикционные шины YOKOHAMA скандинавского типа

iG50

iceGUARD Studless iG50 PLUS

Для легковых автомобилей
- Профиль: 35–80 %
- Дюймы: 18–14

Стр. 5

iG60 iG60A

iceGUARD Studless iG60

Для легковых автомобилей и SUV
- Профиль: 35–80 %
- Дюймы: 20 - 14

Стр. 6

G075

iceGUARD Studless G075

Д ля автомобилей SUV и внедорожников
- Профиль: 35–80 %
- Дюймы: 22–15

Стр. 7

Фрикционные шины YOKOHAMA европейского типа

V905

BluEarth *WINTER V905

Для легковых автомобилей и SUV
- Профиль: 30–80 %
- Дюймы: 22–16

Стр. 8

V906

BluEarth *WINTER V906

Для премиальных автомобилей, кроссоверов, небольших семейных автомобилей
- Профиль: 30–80 %
- Дюймы: 20–16

Стр. 9

Зимние шины YOKOHAMA для коммерческого транспорта

RY61

BluEarth-Van All Season RY61

Для коммерческих автомобилей
- Профиль: 60–82 %
- Дюймы: 17–15

Стр. 10

WY01

WY01

Для коммерческих автомобилей
- Профиль: 60–82 %
- Дюймы: 16–14

Стр. 11

Содержание

Доступные типоразмеры ..... Стр.12 –15
Техническая информация Стр.16
Комфорт и безопасность Стр.16

Обратите внимание: наличие доступных типоразмеров может меняться в зависимости от страны.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру.
Вся техническая информация, содержащаяся на этих страницах, может подвергнуться изменениям.

Символ скорости меняется в зависимости от размера. Дополнительная информация доступна на странице конкретной шины и в разделе «Доступные типоразмеры».

Зимние шипованные шины премиум-класса с беспрецедентным сцеплением

iceGUARD Stud iG65

Доступные типоразмеры на страницах 12 – 14

iG65



Максимальная скорость 190 км/ч при индексе скорости T. Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

Применение: автомобили бизнес-класса, автомобили среднего размера, внедорожники

Преимущества

- Беспрецедентное сцепление на льду
- Великолепные показатели во всех зимних условиях
- Отличное удержание шипов

Основные характеристики

- Уникальная форма шипа
- Оптимальное количество и расположение шипов
- Агрессивный направленный рисунок протектора

Уникальная форма шипа



Сердечник шипа выполнен в виде широкого многоугольника (сцепление на льду)

Широкий корпус шипа (сцепление на льду)

«Пятка» шипа в форме многогранника (удержание шипа)

Направленный рисунок протектора iG65

Местные правила по эксплуатации автомобильных шин могут отличаться в разных странах. Не забудьте внимательно ознакомиться с местными правилами и требованиями, прежде чем отправиться за границу.

Для легких автомобилей и SUV
iceGUARD

Беспрецедентное сцепление на льду. Отличное удержание шипов.

iceGUARD Stud iG55

Доступные типоразмеры на страницах 12 – 14

iG55



Максимальная скорость 190 км/ч при индексе скорости T. Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

Применение: для спорткаров, внедорожников, автомобилей компакт-класса и небольших семейных автомобилей

Преимущества

- Беспрецедентное сцепление на льду
- Отличное удержание шипов
- Улучшенные характеристики на снегу, мокрой и сухой поверхностях

Основные характеристики

- Форма фланца и сердечника в виде «звезды»
- Водопоглощающий состав
- Широкое разветвленное центральное ребро и широкие наклонные канавки
- Агрессивный протектор и уникальный дизайн плечевой зоны

Водопоглощающий состав

Технология удаления влаги из пятна контакта, используемая также в нешипованных шинах iceGUARD, улучшает характеристики на льду.

Направленный рисунок протектора iG55

① Широкое разнонаправленное центральное ребро и микродиагональные канавки

② Выступы в виде крыльев ветряной мельницы

③ 3D-ламели

④ «Копающие» плечевые блоки

⑤ Широкие наклонные канавки

Побеждает лед, экономит топливо!

iceGUARD Studless iG50 PLUS

Лед
Снег
M+S
Мокрая дорога
Экономия топлива
max. 160 km/h
Максимальная скорость 160 км/ч при индексе скорости Q. Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.
Сухая дорога
Большой пробег
BluEarth
IN OUT
Асимметричный рисунок протектора

Доступные типоразмеры на страницах 12 – 14

Шина с превосходным сцеплением на льду и экономией топлива для легковых автомобилей

Преимущества

- Превосходное сцепление на льду
- Топливная экономичность
- Уверенное сцепление на протяжении всего срока службы
- Отличная управляемость на снежной дороге

Основные характеристики

- Уникальный влаговпитывающий состав
- Асимметричный дизайн протектора шины iG50
- Тройные трехмерные ламели
- Отводящий тепло подпротекторный слой
- Конструкция, препятствующая потере энергии

Асимметричный рисунок протектора

Внутренняя часть протектора имеет увеличенное пятно контакта и большее количество ламелей, благодаря чему улучшаются показатели сцепления и кромочного эффекта на ледяной поверхности.
Внешняя часть протектора имеет большее количество канавок, за счет чего достигаются превосходные показатели кромочного эффекта и сцепления с заснеженной поверхностью. Трехмерные ламели в центральной части шины позволяют увеличить пятно контакта, тем самым способствуя стабильному управлению на любой поверхности в зимнее время года.

Водоабсорбирующие технологии

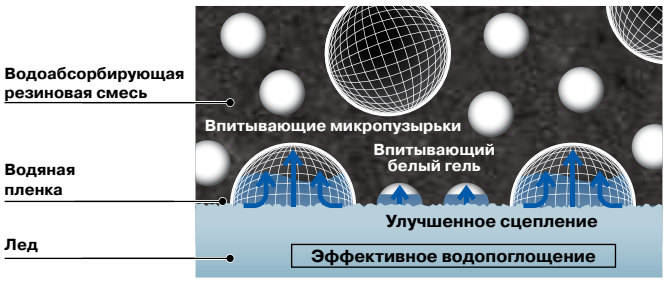

Водоабсорбирующая резиновая смесь улучшает характеристики шины. Резина остается более мягкой даже при низких температурах, что способствует большему пятну контакта шины с поверхностью.

Впитывающие микропузырьки

Полая форма впитывающих микропузырьков способствует поглощению водяной пленки с ледяной поверхности. Эти пузырьки имеют твердую оболочку, благодаря которой создается микрокромочный эффект на ледяной поверхности и обеспечивается жесткость каждого блока шины.

Впитывающий белый гель

Впитывающий белый гель удаляет воду со скользкой дороги благодаря улучшенной форме и эластичности поверхности шины.

Исключительное торможение на льду. Мгновенная остановка

iceGUARD Studless iG60

Лед

Снег

M+S

Сухая дорога

Топливная экономичность

max 160 km/h

Максимальная скорость 160 км/ч при индексе скорости Q. Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

Большой пробег

IN OUT

Асимметричный рисунок протектора

BluEarth

Мокрая дорога

Доступные типоразмеры на страницах 12 – 14

Применение: для легковых автомобилей и современных кроссоверов

Преимущества

- Беспрецедентное сцепление на льду
- Сцепные свойства на протяжении всего срока службы шины
- Топливная экономичность

Основные характеристики

- Водоабсорбирующая резиновая смесь
- Асимметричный рисунок протектора
- Четверные 3D-ламели с механизмом запирания
- Двойные микроканавки
- Сниженная генерация тепла шин

Рисунок протектора

Новое размещение ламелей

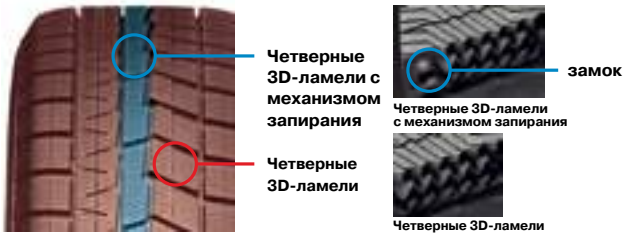

Водоабсорбирующая резиновая смесь



Водяная пленка на поверхности льда – главная причина потери сцепления. Она вызывает эффект «микроаквапланирования» при движении по ледяной поверхности. Уникальная технология YOKOHAMA – улучшенный водопоглощающий состав – обеспечивает прямой контакт шины со льдом благодаря поглощению водяной микропленки эффективным впитывающим составом.

Дизайн микроканавок «Двойные микроканавки»

«Двойные микроканавки» обеспечивают оптимальное сцепление со льдом даже без обкатки.



Диагональные микроканавки
Улучшенный дренаж воды и поперечные кромки

Поперечные микроканавки
Улучшенная продольная кромка

Местные правила по эксплуатации автомобильных шин могут отличаться в разных странах.
Не забудьте внимательно ознакомиться с местными правилами и требованиями, прежде чем отправиться за границу.

Беспрецедентное сцепление на льду для автомобилей класса SUV и внедорожников

iceGUARD Studless G075

Лед

Снег

M+S

Долговечность

Топливная экономичность

max 210km/h

Максимальная скорость
210 км/ч при индексе скорости H.
160 км/ч при индексе скорости Q.
Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

Направленный рисунок протектора

BluEarth

Доступные типоразмеры на страницах 12 – 14

Применение: для современных кроссоверов и внедорожников

Преимущества

- Исключительное сцепление на льду
- Уверенное сцепление на протяжении всего срока службы
- Топливная экономичность

Основные характеристики

- Водоабсорбирующая резиновая смесь
- Тройные трехмерные ламели
- Состав с низким выделением тепла

Водоабсорбирующая резиновая смесь



Водяная пленка на поверхности льда – главная причина потери сцепления. Она вызывает эффект «микроаквапланирования» при движении по ледяной поверхности. Уникальная технология YOKOHAMA – улучшенный водопоглощающий состав – обеспечивает прямой контакт шины со льдом благодаря поглощению водяной микропленки эффективным впитывающим составом.

Рисунок протектора

Рисунок протектора увеличивает площадь контакта и максимально повышает кромочный эффект при движении по поверхности льда.

① **Зигзагообразная форма основных канавок**
Кромочный эффект (сцепление на льду)

② **Широкое центральное ребро**
Увеличивает площадь контакта (сцепление на льду, устойчивость на сухом покрытии)

③ **Зигзагообразная форма дополнительных канавок**
Кромочный эффект (сцепление на льду и на снегу)

④ **Микродиагональные канавки**
Кромочный эффект (сцепление на льду)

⑤ **Тройные 3D-ламели**
Увеличивают площадь контакта (сцепление на льду и на снегу)

Местные правила по эксплуатации автомобильных шин могут отличаться в разных странах.
Не забудьте внимательно ознакомиться с местными правилами и требованиями, прежде чем отправиться за границу.

Уверенность в любых зимних условиях

V905

BluEarth *WINTER V905

Снег

Мокрая дорога

Высоко-скоростная

Топливная экономичность

Направленный рисунок протектора

M+S

max. 270km/h

Максимальная скорость
270 km/h при индексе скорости W.
240 км/ч при индексе скорости V.
210 км/ч при индексе скорости H.
190 км/ч при индексе скорости T.
Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

BluEarth

Доступные типоразмеры на страницах 14 – 15

Применение: для премиальных автомобилей, кроссоверов, небольших семейных автомобилей

Преимущества

- Улучшенное сцепление на снегу
- Отличная отводящая способность на снегу и на мокрой дороге
- Топливная экономичность
- Уверенное вождение на высоких скоростях

Основные характеристики

- Широкие изогнутые канавки и боковая канавка с переменным углом
- Протекторный слой, снижающий выделение тепла

Зигзагообразные продольные канавки и переменный угол боковых канавок

Улучшенные поперечная стабильность в поворотах и противоскольжение на снежной и ледяной поверхностях.

Широкие изогнутые канавки

Устраняет аквапланирование на слякоти и мокрой дороге и сохраняет предсказуемую управляемость.

Состав подпротекторного слоя

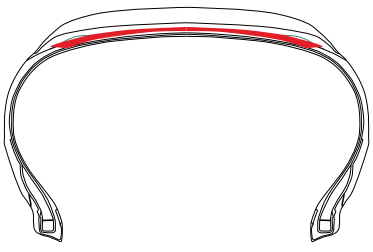

Подпротекторный слой, снижающий выделение тепла, уменьшает потери энергии благодаря сохранению жесткости.

Местные правила по эксплуатации автомобильных шин могут отличаться в разных странах.
Не забудьте внимательно ознакомиться с местными правилами и требованиями, прежде чем отправиться за границу.

Сцепление за гранью реальности!

V906

BluEarth *WINTER V906

Снег

Мокрая дорога

Высоко-скоростная

Топливная экономичность

Направленный рисунок протектора

M+S

max. 270 km/h

Максимальная скорость
270 km/h при индексе скорости W.
240 км/ч при индексе скорости V.
210 км/ч при индексе скорости H.
190 км/ч при индексе скорости T.
Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

Доступные типоразмеры на страницах 14 – 15

Применение: для премиальных автомобилей, кроссоверов, небольших семейных автомобилей

Преимущества

- Уверенное сцепление на зимней дороге
- Надежные сцепные характеристики на мокрой дороге
- Превосходная износостойкость

Основные характеристики

- Гармоничный дизайн протектора
- Модернизированный компаунд с повышенным содержанием силики
- Усиленный каркас

Гармоничный дизайн протектора

Плавные V-образные канавки
V-образные канавки под большим углом позволяют наиболее эффективно отводить воду, слякоть и снег из пятна контакта, снижая риск возникновения аквапланирования

Блоки протектора оптимизированной формы
Каждый блок расположен таким образом, что обеспечивает равномерное распределение давления на дорожное покрытие

Широкие 3D-ламели
3D-ламели расположены на значительном удалении друг от друга, что обеспечивает усиление кромочного эффекта на снегу

Уверенность и комфорт в любую погоду

BluEarth-Van All Season RY61

Увеличенный ресурс

Долговечность

Влажное покрытие

Топливная экономичность

Сухое покрытие

Равномерный износ

Всесезонный

BluEarth

max. 210 km/h

Максимальная скорость
210 км/ч при индексе скорости H.
190 км/ч при индексе скорости T.
170 км/ч при индексе скорости R.
Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

Доступные типоразмеры на странице 15

Для легких грузовиков, грузовых автомобилей, фургонов и пикапов

Преимущества:

- Отличная износостойкость и долговечность
- Надежное сцепление круглый год и даже зимой (маркировка знаком «Снежинка внутри горной вершины»)
- Превосходные характеристики на мокром покрытии

Основные характеристики:

- Новый рисунок протектора
- Прочный резиновый слой
- Конструкция: усилитель бортового кольца предотвращает излом полки бортового кольца при повышенных нагрузках

Новый рисунок протектора

Тройные WD-канавки
для снега и мокрой дороги

- Содержит широкие и глубокие тройные WD-канавки, улучшающие выведение воды и снега из пятна контакта.

- Центральная зигзагообразная канавка в сочетании с поперечными канавками создает кромочный эффект, улучшающий сцепные и тяговые свойства на снегу.

- Две прямые продольные канавки обеспечивают превосходное выведение воды.

Местные правила по эксплуатации автомобильных шин могут отличаться в разных странах.
Не забудьте внимательно ознакомиться с местными правилами и требованиями, прежде чем отправиться за границу.

Долговечные и надежные зимние шины для коммерческих автомобилей

WY01

WY01

Снег

Мокрая дорога

Долговечность

Топливная экономичность

Направленный рисунок протектора

M+S

max. 190 km/h

Максимальная скорость
190 км/ч при индексе скорости T.
170 км/ч при индексе скорости R.
160 км/ч при индексе скорости Q.
Индекс скорости может изменяться в зависимости от типоразмера.

Доступные типоразмеры на странице 15

Применение: Зимние шины для коммерческого транспорта

Преимущества

- Оптимальные торможение и управляемость на мокрой дороге
- Высокая износостойкость и прочность шин
- Топливная экономичность
- Оптимальное сочетание направленного рисунка и состава протектора обеспечивает превосходные характеристики на заснеженных и обледенелых дорогах.

Основные характеристики

- Три широкие продольные канавки
- Ведущие блоки с диагональными микроламелями
- Жесткие плечевые блоки с выступами

Три широкие продольные канавки

Превосходный водоотвод обеспечивается тремя широкими канавками даже при значительном пробеге автомобиля.

Ведущие блоки с диагональными микроламелями

Диагональные микроламели обеспечивают превосходное сцепление на заснеженной и обледенелой поверхностях даже без обкатки.

Жесткие плечевые блоки с выступами



Блоки умеренной жесткости обеспечивают равномерный износ даже при значительном пробеге.

Местные правила по эксплуатации автомобильных шин могут отличаться в разных странах. Не забудьте внимательно ознакомиться с местными правилами и требованиями, прежде чем отправиться за границу.

Доступные типоразмеры – для легковых автомобилей, автомобилей SUV и внедорожников

Дюйм	Профиль	Типоразмер	Допустимая ширина диска	iceGUARD Stud iG65	iceGUARD Stud iG55	iceGUARD Studless iG50 PLUS	iceGUARD Studless iG60	iceGUARD Studless G075
				iG65	**iG55**	**iG50+**	**iG60/A**	**G075**
22	**45**	285/45R22	9,0~10,5	114T				114Q XL
	50	275/50R22	7,5~9,5	111T				
21	**35**	295/35R21	10,0~11,5		107T XL			107Q
	40	295/40R21	10,0~11,5	111T	111T			111Q XL
		315/40R21	10,5~12,5	111T				
	45	265/45R21	8,5~10,0		104T			104Q
		275/45R21	8,5~10,5	110T XL				
	50	275/50R21	7,5~9,5	113T				113Q XL
20	**35**	315/35R20	10,0~12,0	110T				
	40	245/40R20	7,0~9,0				95Q	
		275/40R20	9,0~11,0	106T	106T			106Q
		275/40RF20	8,5~10,5				102Q	
		295/40R20	9,0~11,0	110T				
	45	245/45RF20	7,0~9,0				99Q	
		255/45R20	8,0~9,5					105Q XL
		265/45R20	8,5~10,0					104Q XL
		275/45R20	8,5~10,5	110T XL				110Q XL
		285/45R20	9,0~10,5	112T XL				
	50	245/50R20	7,0~9,0					102Q
		255/50R20	7,0~9,0					109Q XL
		265/50R20	7,5~9,5	111T				111Q XL
		275/50R20	7,5~9,5	113T				113Q XL
		285/50R20	8,0~10,0	116T				112Q
	55	235/55R20	6,5~8,5	102T				102Q
		275/55R20	7,5~9,5	117T				117Q XL
	60	275/60R20	7,5~9,5	115T				116Q XL
19	**35**	245/35R19	7,5~9,0				93Q	
		255/35R19	8,5~10,0				☐ 96Q XL	
		265/35R19	9,0~10,5				☐ 94Q	
		275/35R19	9,0~11,0				☐ 100Q XL	
	40	225/40R19	7,5~9,0				93Q XL	
		235/40R19	8,0~9,5				☐ 92Q	
		245/40R19	8,0~9,5	98T	98T XL		☐ 98Q XL	
		255/40R19	8,5~10,0				☐ 100Q XL	
		265/40R19	9,0~10,5				☐ 102Q XL	
		285/40R19	8,5~10,5				107Q	
	45	225/45R19	7,0~8,5				92Q	
		245/45R19	7,5~9,0	102T			98Q	
		255/45R19	8,0~9,5	104T			104Q	
	50	235/50R19	6,5~8,5	99T	99T		☐ 103Q	
		245/50RF19	7,0~9,0				105Q	
		255/50R19	7,0~9,0	107T				107Q XL
		265/50R19	7,5~9,5	110T				110Q XL
	55	225/55R19	6,0~8,0					99Q
		235/55R19	6,5~8,5	105T	105T XL			101Q
		245/55R19	7,0~8,5		103T			103Q
		255/55R19	7,0~9,0	111T				111Q XL
		265/55R19	7,5~9,5					109Q XL
		275/55R19	8,0~10,5					111Q
18	**35**	255/35R18	8,5~10,0				☐ 90Q XL	
	40	225/40R18	7,5~9,0				92Q XL	
		235/40R18	8,0~9,5		95T XL		95Q	
		245/40R18	8,0~9,5	97T XL			☐ 93Q	
		255/40R18	8,5~10,0				☐ 99Q XL	
	45	215/45R18	6,0~8,0				89Q	
		225/45R18	7,0~8,5	95T XL			95Q	
		235/45R18	7,5~9,0	98T			☐ 94Q	
		245/45R18	7,5~9,0	100T XL			100Q	
		255/45R18	7,5~9,5				99Q	
	50	225/50R18	6,0~8,0				95Q	
		225/50RF18	6,5~8,5				95Q	
		235/50R18	6,5~8,5	101T XL			☐ 97Q	
		245/50R18	7,0~8,5	104T			☐ 104Q XL	
	55	215/55R18	6,0~8,0	99T			99Q	
		225/55R18	6,0~8,0	102T XL	102T	98Q	98Q	98Q
		235/55R18	6,5~8,5	104T XL	104T			100Q
		255/55R18	7,0~9,0	109T XL				109Q XL
	60	225/60R18	6,0~8,0	104T XL	104T			100Q
		225/60RF18	6,0~8,5				104Q	
		235/60R18	6,5~8,5	107T XL				107Q XL
		245/60R18	7,0~8,5					105Q
		255/60R18	7,0~9,0					112Q XL
		265/60R18	7,5~9,5	114T XL				110Q
		275/60R18	7,5~9,5					113Q
		285/60R18	8,0~10,0	116T				116Q
	65	225/65R18	6,0~8,0					103Q
		235/65R18	6,5~8,5	110T XL				106Q

Дюйм	Профиль	Типоразмер	Допустимая ширина диска	iceGUARD Stud iG65	iceGUARD Stud iG55	iceGUARD Studless iG50 PLUS	iceGUARD Studless iG60	iceGUARD Studless G075
				iG65	iG55	iG50+	iG60/A	G075
17	40	205/40R17	7,0~8,0				80Q	
	45	185/45R17	6,0~7,0				78Q	
		205/45R17	6,5~7,5				88Q XL	
		215/45R17	7,0~8,0				87Q	
		225/45R17	7,0~8,5	94T XL			91Q	
		235/45R17	7,0~9,0	97T			94Q	
	50	205/50R17	5,5~7,5				93Q XL	
		215/50R17	6,0~7,5	95T XL		91Q	91Q	
		225/50R17	6,0~8,0	98T XL		94Q	94Q	
		235/50R17	6,5~8,5				□96Q	
	55	205/55R17	5,5~7,5				91Q	
		215/55R17	6,0~7,5	98T XL	98T	94Q	94Q	
		225/55R17	6,0~8,0	101T XL	101T	97Q	97Q	
		225/55RF17	6,0~8,5				97Q	
		235/55R17	6,5~8,5	103T				103Q XL
	60	215/60R17	6,0~7,5	100T XL			96Q	
		225/60R17	6,0~8,0	103T XL	103T	99Q	99Q	99Q
		235/60R17	6,5~8,5	106T XL				
	65	215/65R17	6,0~7,5	103T XL				99Q
		225/65R17	6,0~8,0	106T XL	106T		102Q	102Q
		235/65R17	6,5~8,5	108T XL	108T			108Q XL
		245/65R17	7,0~8,5					107Q
		255/65R17	7,0~9,0		114T XL			
		265/65R17	7,5~9,5	116T XL	116T			112Q
		275/65R17	7,5~9,5		119T XL			115Q
		285/65R17	8,0~10,0					116Q
	70	265/70R17	7,0~9,0					115Q
		LT315/70R17	8,5~10,0					121/118Q
16	50	185/50R16	5,0~6,5				81Q	
		195/50R16	5,5~7,0				84Q	
		205/50R16	5,5~7,5				87Q	
	55	185/55R16	5,0~6,5				83Q	
		195/55R16	5,5~7,0		91T XL		87Q	
		205/55R16	5,5~7,5	94T XL	94T	91Q	91Q	
		215/55R16	6,0~7,5	97T XL	97T	93Q	93Q	
		225/55R16	6,0~8,0	99T			99Q XL	
	60	175/60R16	4,5~6,5				82Q	
		205/60R16	5,5~7,5	96T XL	96T	96Q	96Q XL	
		215/60R16	6,0~7,5	99T XL	99T	95Q	95Q	
		225/60R16	6,0~8,0				98Q	
		235/60R16	6,5~8,5		104T XL			100Q
	65	205/65R16	5,5~7,5	99T XL			95Q	
		215/65R16	6,0~7,5	102T XL	102T	98Q	98Q	
	70	215/70R16	5,5~7,0		100T			100Q
		225/70R16	6,0~7,5		107T XL			103Q
		235/70R16	6,0~8,0					106Q
		245/70R16	6,5~8,0	111T	111T			107Q
		265/70R16	7,0~9,0	112T	112T			112Q
		275/70R16	7,0~9,0	114T				114Q
	75	LT285/75R16	Ⓣ 7,5~9,0					116/113Q
		LT315/75R16	Ⓣ 8,0-11,0					121Q
	80	175/80R16	4,5-6,0					91Q
15	50	195/50R15	5,5~7,0		82T		82Q	
	55	175/55R15	4,5~6,5				77Q	
		185/55R15	4,5~6,0				82Q	
		195/55R15	5,5~7,0		89T XL		85Q	
	60	185/60R15	5,0~6,5		88T XL		84Q	
		195/60R15	5,5~7,0		92T XL		88Q	
		205/60R15	5,5~7,5				91Q	
	65	145/65R15	4,0~5,0				72Q	
		165/65R15	4,0~6,0				81Q	
		175/65R15	5,0~6,0				84Q	
		185/65R15	5,0~6,5		92T XL	88Q	88Q	
		195/65R15	5,5~7,0		95T XL	91Q	91Q	
		205/65R15	5,5~7,5		99T XL		94Q	

Ширина и диаметр диска соответствуют стандартам ETRTO.
Для некоторых типоразмеров доступны альтернативные модели, что отмечено специальным символом.
Вся техническая информация, содержащаяся на этих страницах, может подвергнуться изменениям.

XL = Увеличенная нагрузка

□ = IG60A Возможные типоразмеры

Ⓣ = Ширина диска соответствует стандартам TRA

Доступные типоразмеры – для легковых автомобилей, автомобилей SUV и внедорожников

Дюйм	Профиль	Типоразмер	Допустимая ширина диска	iceGUARD Stud iG65	iceGUARD Stud iG55	iceGUARD Studless iG50 PLUS	iceGUARD Studless iG60	iceGUARD Studless G075
				iG65	**iG55**	**iG50+**	**iG60/A**	**G075**
15	**70**	195/70R15	5,0~6,5				92Q	
		205/70R15	5,0~7,0		100T XL			96Q
		215/70R15	5,5~7,0					98Q
		265/70R15	7,0~9,0					112Q
	75	205/75R15	5,0~7,0		97T			
	80	195/80R15	5,0~7,0					96Q
		215/80R15	5,5~7,0					102Q
		225/80R15	6,0~7,5					105Q
14	**60**	165/60R14	4,0~6,0				75Q	
		185/60R14	5,0~6,5				82Q	
	65	155/65R14	4,5~5,5				75Q	
		165/65R14	4,5~6,0				79Q	
		175/65R14	5,0~6,0		86T XL	82Q	82Q	
		185/65R14	5,0~6,5		90T XL		86Q	
		195/65R14	5,0~7,0				89Q	
	70	165/70R14	4,0~5,5				81Q	
		175/70R14	4,5~6,0		88T XL		84Q	
		185/70R14	4,5~6,0		92T XL		88Q	
		195/70R14	5,0~6,5				91Q	

Ширина и диаметр диска соответствуют стандартам ETRTO.
Для некоторых типоразмеров доступны альтернативные модели, что отмечено специальным символом.
Вся техническая информация, содержащаяся на этих страницах, может подвергнуться изменениям.

XL = Увеличенная нагрузка

Доступные типоразмеры – для легковых автомобилей и SUV

Дюйм	Профиль	Типоразмер	Допустимая ширина диска	BluEarth-WINTER V905	BluEarth-WINTER V906
				V905	**V906**
22	**30**	295/30R22	10,0~11,0	103V XL	
21	**30**	325/30R21	11,0~12,0	108V XL	
	35	285/35R21	9,5~11,0	105V XL	
		295/35R21	9,0~11,0	107V	
		315/35R21	10,0~12,0	111W	
	40	245/40R21	7,0~9,0	100V	
		265/40R21	9,0~10,5	105V XL	
		275/40R21	8,5~10,5	107W	
		295/40R21	10,0~11,5	111V XL	
		315/40R21	9,5~12,0	115V	
	45	275/45R21	8,0~10,5	110V	
20	**35**	265/35R20	10,5~12,5	99V	
		315/35R20	10,5~12,5	110V XL	
	40	265/40R20	8,0~10,0	104V	
		275/40R20	9,0~11,0	106V XL	
		305/40R20	9,5~11,5		112V
	45	275/45R20	8,0~10,5		110V
	50	265/50R20	7,5~9,5	111V XL	
	55	235/55R20	6,5~8,5	102V	102V
19	**35**	235/35R19	7,0~9,0	91W	
	40	255/40R19	7,5~9,5	100V	
		275/40R19	9,0~11,0	105W XL	
	45	225/45R19	7,0~8,5	96V XL	
		235/45R19	7,5~9,0	99V XL	
		245/45R19	7,5~9,0	102W XL	
	50	235/50R19	6,5~9,0	103V	
		245/50RF19	7,0~9,0	105V	
		255/50R19	7,0~9,0	107V XL	
	55	225/55R19	6,0~8,0	99V	
		235/55R19	6,5~9,0	105V	

Ширина и диаметр диска соответствуют стандартам ETRTO.
Вся техническая информация, содержащаяся на этих страницах, может подвергнуться изменениям.

XL = Увеличенная нагрузка

Доступные типоразмеры – для легковых автомобилей и SUV/ шины для коммерческих автомобилей

Дюйм	Профиль	Типоразмер	Допустимая ширина диска	BluEarth-WINTER V905	BluEarth-WINTER V906	BluEarth-Van All Season RY61	WY01
				V905	**V906**	**RY61**	**WY01**
18	**40**	225/40R18	6,5~8,5	92W			
		245/40R18	7,0~9,0		97W		
		255/40R18	7,5~9,5	99V			
	45	225/45R18	7,0~8,5	95V XL	95V		
		235/45R18	7,5~9,0	98V XL	98V		
	50	235/50R18	6,5~9,0	101V			
		245/50R18	7,0~9,0	104V			
	55	225/55R18	6,0~8,5		102V		
		235/55R18	6,5~8,5		104H		
	60	265/60R18	7,5~9,5	110H			
		285/60R18	8,0~10,5	116H			
17	**45**	205/45R17	5,5~7,5	88V			
		225/45R17	6,5~8,5	94H			
	50	205/50R17	5,5~7,5	93V			
		225/50R17	6,5~8,5	98V	98V		
	55	215/55R17C	6,0~8,0	98V	98V		
		225/55R17C	6,0~8,5			104/102H	
		235/55R17	6,5~8,5	103V XL			
	60	225/60R17	6,0~8,0	99H	99H		
	65	215/65R17	5,5~8,0		99V		
		225/65R17	6,0~8,0	102H			
		235/65R17	6,5~9,0		108H		
		265/65R17	7,5~10,0	112T			
16	**55**	205/55R16	5,5~7,5	94V			
		215/55R16	6,0~8,0		93H		
	60	205/60R16	5,5~7,5	96H XL	96H		
		215/60R16C	6,0~8,0			103/101T	
	65	205/65R16C	5,5~6,5			107/105T	107/105T
		215/65R16	5,5~8,0		98H		
		215/65R16C	6,0~7,0				109/107T
		225/65R16C	6,0~7,0			112/110R	112/110R
		235/65R16C	6,5~7,5			121/119R	115/113R
	75	185/75R16C	5,0~6,0				104/102R
		195/75R16C	5,0~6,0				107/105R
		205/75R16C	5,5~6,5				110/108R
		215/75R16C	5,5~7,0			116/114R	113/111R
		225/75R16C	6,0~7,0				121/120R
15	**65**	205/65R15C	5,5~6,5			102/100T	102/100T
		215/65R15C	5,5~8,0			104/102T	
	70	195/70R15C	5,0~6,0			104/102T	104/102R
		205/70R15C	5,5~6,5			106/104R	
		215/70R15C	5,5~7,0			109/107R	
		225/70R15C	6,0~7,0			112/110R	112/110R
14		185R14C	5,0~6,0				102/100Q
		195R14C	5,0~6,0				106/104Q

Ширина и диаметр диска соответствуют стандартам ETRTO.
Вся техническая информация, содержащаяся на этих страницах, может подвергнуться изменениям.

Техническая информация

Профиль

Профилем шины называется отношение высоты секции (H) к ширине секции (W).

$$\text{Профиль (\%)} = \frac{H}{W} \times 100$$



Индекс скорости

Под индексом скорости подразумевается прочностный запас шины при максимальной скорости. Это значение применяется к накачанной шине под нагрузкой.

Индекс скорости	Скорость (км/ч)
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
(Y)	свыше 300

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки обозначает максимальную несущую способность шины при заданных условиях.

ИН	кг
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450

ИН	кг
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800

ИН	кг
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550

Увеличенная нагрузка

Данный индекс имеют шины, рассчитанные на большую нагрузку и давление, чем стандартные легковые шины.

Перестановка шин

Перестановка шин является стандартной операцией по смене позиции шины в целях снижения износа, в том числе неравномерного, последствием которого могут стать:

1. вибрации, биение рулевого колеса;
2. повышенный шум шин;
3. дискомфорт во время поездок;
4. сокращение срока эксплуатации шин.

Внимание: Мы рекомендуем осуществить перестановку шин незамедлительно, если Вы заметили одно из вышеуказанных явлений (особенно на передней оси).

Символ на боковине для зимних шин
Только шины, прошедшие испытания в условиях северной зимы на соответствие определенному разработанному для таких условий стандарту, маркируются на боковине знаком «снежинка внутри горной вершины».

Пример стандартизированной маркировки радиальных шин:

205/55R16 91W

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 205: Ширина секции, мм
② 55: Высота профиля, %
③ R: Вид конструкции (радиальные)
④ 16: Посадочный диаметр, дюйм
⑤ 91: Индекс нагрузки (615 кг)
⑥ W: Индекс скорости (270 км/ч)

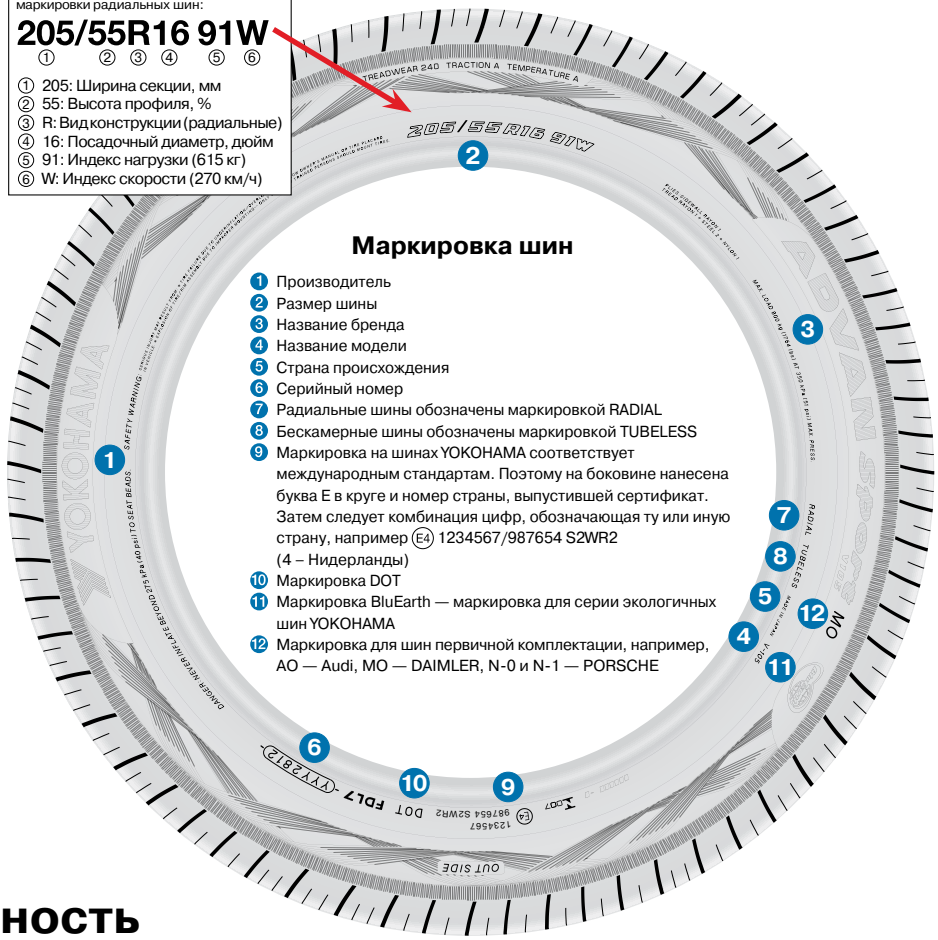

Маркировка шин

1. Производитель
2. Размер шины
3. Название бренда
4. Название модели
5. Страна происхождения
6. Серийный номер
7. Радиальные шины обозначены маркировкой RADIAL
8. Бескамерные шины обозначены маркировкой TUBELESS
9. Маркировка на шинах YOKOHAMA соответствует международным стандартам. Поэтому на боковине нанесена буква E в круге и номер страны, выпустившей сертификат. Затем следует комбинация цифр, обозначающая ту или иную страну, например (E4) 1234567/987654 S2WR2 (4 – Нидерланды)
10. Маркировка DOT
11. Маркировка BluEarth — маркировка для серии экологичных шин YOKOHAMA
12. Маркировка для шин первичной комплектации, например, AO — Audi, MO — DAIMLER, N-0 и N-1 — PORSCHE

Комфорт и безопасность

- Никогда не монтируйте шину на диск, который был восстановлен сваркой или твердой пайкой.
- Никогда не накачивайте шину более 275 кПа (2.8 бар, 40 psi) для посадки на диск.
- Накачивание шины должно выполняться в специальном безопасном месте.
- Никогда не устанавливайте на одну ось шины разных типоразмеров или конструкций, кроме запасной шины в комплекте автомобиля или «докатки».
- Внешний диаметр диска должен соответствовать внутреннему диаметру шины.
- Следуйте инструкции по эксплуатации автомобиля в отношении рекомендаций по внутреннему давлению в шине, особенно в условиях высокоскоростного шоссе или при перевозке тяжелых грузов.
- Никогда не изменяйте внутреннее давление в шине после поездки («горячее» давление).
- Отклонения от рекомендованного внутреннего давления опасны и могут привести к повреждению шины.
- Проверяйте внутреннее давление в шине (включая запасное колесо) по крайней мере один раз в месяц и перед длительными поездками. Давление измеряется на «холодной» шине.
- Посторонние предметы на дороге, такие как гравий, камни, стекло, могут повредить шину. Пожалуйста, извлекайте любые посторонние предметы из шины.
- Шины должны устанавливаться только специально обученным персоналом.
- Во время движения избегайте наезда на посторонние предметы, такие как выбоины, камни, острые стекла, трамвайные или железнодорожные рельсы.
- Для безопасного вождения и увеличения срока службы шины YOKOHAMA рекомендует спокойный стиль вождения без активного ускорения и торможения в неэкстренных ситуациях.
- Если Вы почувствовали увод рулевого колеса, вибрацию или повышенный шум, остановите Ваш автомобиль в безопасном месте и осмотрите шины. Даже если на шине нет явных дефектов, мы рекомендуем осторожно доехать до шинного сервисного центра и показать шины специалистам.
- Зимние шины (шипуемые или нешипуемые) не должны эксплуатироваться с шинами другого типа.
- На период обкатки новых зимних шин YOKOHAMA рекомендует спокойное вождение на скорости не более 80 км/ч в первые 100 км.
- Во время движения по зимним дорогам старайтесь избегать быстрого старта или экстренного торможения — это может быть опасным. Также очень важно соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.
- Если Вы используете цепи противоскольжения, пожалуйста, убедитесь, что они соответствуют типоразмеру и посадочному диаметру шин, а также установлены в приоритете на ведущую ось.
- Избегайте длительного вождения с установленными цепями противоскольжения на дорогах без снега или льда.

Местные правила по эксплуатации автомобильных шин могут отличаться в разных странах. Не забудьте внимательно ознакомиться с местными правилами и требованиями, прежде чем отправиться за границу.

YOKOHAMA рекомендует для обеспечения безопасности существенно снижать скорость движения при неблагоприятных погодных или дорожных условиях.

Нельзя использовать шину в следующих случаях:

- если протектор стерся до уровня индикатора износа;
- если появились трещины;
- если оголился корд или проволока.

Необходимо заменить шину в любом из вышеперечисленных случаев.

Хранение радиальных шин со стальным кордом:

- При хранении остерегайтесь попадания на автошины прямых солнечных лучей и их нахождения вблизи источников высокой температуры, влажности, высокого напряжения, сварочного оборудования и т. п.
- Шины должны храниться в прохладном, сухом, темном помещении с хорошей вентиляцией.

Важная информация по использованию шин с технологией Runflat (ZPS)

- В автомобиле должен быть установлен датчик контроля давления в шинах.
- Если давление стало ниже нормы, то:
  - не рекомендуется осуществлять движение на спустившей шине со скоростью выше чем 80 км/ч (50 миль/ч);
  - не рекомендуется осуществлять движение на спустившей шине на расстояние больше чем 80 км (50 миль);
  - не накачивайте заново шину, которая имела пробег при потере давления и не ремонтируйте ее.

Индикатор износа

Треугольный знак (▲) на боковине показывает
расположение индикатора износа на протекторной части шины. Появление индикатора износа соответствует остаточной глубине протектора в 1,6 мм, после чего шину необходимо заменить.

Конструкция и технические условия могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Первичная комплектация

Поставщик шин для автомобилей премиум-класса

Летние шины YOKOHAMA поставляются в качестве первичной комплектации для широкого спектра автомобилей по всему миру, включая высококачественные флагманские автомобили Toyota, Nissan, Volkswagen; всемирно известные спорткары Porsche, BMW M и Mercedes-AMG; премиальные автомобили класса SUV от Porsche, BMW, Mercedes-Benz; роскошные седаны от Mercedes-Benz и Audi; автомобили особо малого класса, такие как Smart и другие марки ведущих автопроизводителей.

Автомобильные бренды

AUDI	LEXUS	PORSCHE
BMW	LOTUS	RENAULT
BMW M	MAZDA	SMART
CHRYSLER	MERCEDES-BENZ	SUBARU
CITROËN	MERCEDES-AMG	SUZUKI
FIAT	MITSUBISHI	TOYOTA
HONDA	NISSAN	VOLKSWAGEN
INFINITI	PEUGEOT	

www.yokohamatire.kz

YOKOHAMA

© 2022 DACO MOTORS KZ